ED550 昼夜対応バリフォーカルレンズ搭載 屋内型ドームカメラ

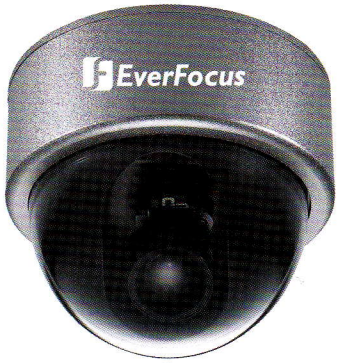

ED550

CE FC POLESTAR

赤外線を使用せず、昼夜問わず撮影できる
カメラです。バンダル対応で、カメラへのいたずらを
防ぐことが可能です。

COLOR AWB ES 560TVL BLC AGC

Day/Night POWER Indoor Vandal Proof DNR RoHS

特徴

- 16ビットデジタル信号プロセッサ(DSP)により、高画質と高いパフォーマンスを提供
- 昼夜両対応、赤外線除去フィルタ搭載
- ノイズリダクション機能により、録画データ使用量を70%削減(当社比)
- 最低被写体照度:0.002ルクス/F=1.2 (Sens-UP shutter×128の場合)
- 耐衝撃性あり(約5kgまで)
- 映像出力:2系統あり (1系統は設置時調整用)
- モーション(動体検知)機能、マスキング機能、ミラーリング機能搭載

寸法

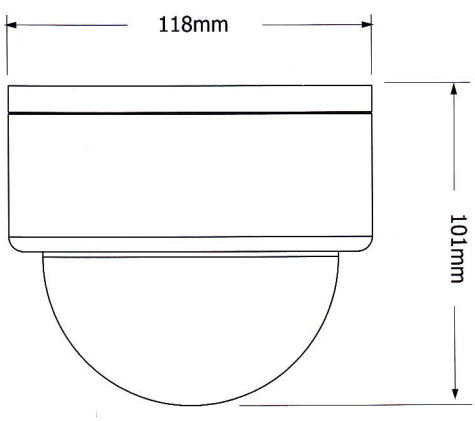

(単位:ミリメートル/インチ)

仕様

CCD	Sony 1/3インチ Interline transfer Super HAD CCD
ビデオ形式	NTSC
水平解像度	560 TVL
有効画素数	768 × 494 (約38万画素)
映像出力	BNC VBS 1.0 Vp-p, 75Ω (2系統)
最低被写体照度	0.002ルクス(SENS-UP×128) 0.25ルクス/F=1.2
S/N比	50db(AGC OFFのとき)
ガンマ補正	0.45
昼夜対応	○
レンズ	Vari-focal 2.9mm～10.0mm
ホワイトバランス	ATW(2500～8300° K)/AWC/マニュアル
逆光補正機能(BLC)	○ (Off/Low/Middle/High から選択)
オートゲインコントロール(AGC)	○ (Off/Low/Middle/High から選択)
DNR(ダイナミックノイズリダクション)	○ (Off/Low/Middle/High から選択)
センスアップ	Off/自動:×2～×128 から選択
カメラID	On/Off から選択
動体検知(モーション)	○ (検知箇所、サイズ、トーンの設定可能)
マスキング機能	○ (検知箇所、サイズ、トーンの設定可能)
ミラー機能(左右反転)	On/Off から選択
電源	12VDC/24VAC
電力消費量	12VDC:最大3.5w 24VAC:最大5w
耐衝撃性	○ (5キログラム)
寸法(ミリメートル)	101(H) × 118(D)
重量	約700グラム

付属品リスト

- カメラ本体 ×1
- アクセサリキット ×1
- 取扱説明書 ×1

本カタログに掲載した仕様・寸法は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。